




Scheda Tecnica di prodotto SPC BEKI FLOOR - WOOD -

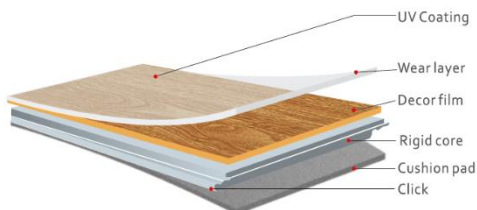

Product Information		
Tipo - Type	SPC Plank	
Dimensioni - Dimension	1522x240mm	
Spessore - Thickness	5.5mm(4.5mmESPC+1.0mmIXPE)	
Strato superiore - Wearlayer	0.55mm	
Finitura - Finishing	Rivestimento UV coating	
m ² per Pacco - m ² per Pack	2.192m ²	
Peso al m ² - Weight m ²	9.26kg/m ²	
Peso per Pacco - Weight per pack	20.30kg	
Confezione - Package	6pcs/ctn	
Incastro - Click System	Valinge 2G	

Proprietà - Property	Test Method Standard	Review in Accordance with Standard
Classe di utilizzo - Use of class	EN ISO 10874	Class 33
Emissioni - Formaldehyde emission	EN 717-1	E1
Reazione al fuoco - Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistenza alla scivolosità Slip resistance	EN 13893 DIN EN 16165	Class DS R9/R10
Resistenza all'usura - Wear resistance	ISO 24338 Procedure A	≥ 5000 cycles
Resistenza Micro Graffi Micro-scratch resistance	EN 16094	≤ MSR-A2
Resistenza agli urti - Impact resistance (big ball)	EN 13329	≥ 1600mm
Effetto Gamba del mobile - Effect of furniture leg	EN ISO 16581	No visible damage
Resistenza alle macchie - Resistance to staining	EN 438-2	Not affected
Stabilità alla luce - Light stability	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza antistatica - Antistatic resistance	EN 1815	< 2kV
Resistenza sedia a rotelle - Castor chair resistance	EN ISO 4918	25000 cycles
Conducibilità e Resistenza Termica Thermal conductivity & Thermal resistance	EN 12664	0.112 W/(m· K) & 0.085 (m ² .K)/W
Tenuta sistema d'incastro - Locking Strenght	ISO 24334	Long side ≥ 1,0kN/m; Short side ≥ 1,5kN/m
Stabilità dimensionale - Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Arriccamento dopo esposizione al sole Curling after exposure to heat	EN ISO 23999	≤ 1mm
Impronta residua - Residual Indentation	ISO 24343-1	≤ 0.2mm
Riduzione rumore d'impatto - Sound Insulation	ISO 10140-3 ISO 717-2	21 db(with underlayer)
Riscaldamento a pavimento - Underfloor heating		Suitable for temperature ≤ 28°C

Certificazioni Ambientali - Environment Certification		
VOC emissions	ISO 16000 parts -3, -6, -9, 11	A+
CE		Certified
UKCA		Certified
EPD		Certified
Floorscore		Certified
Indoor Air Comfort Gold		Certified
Utilization		Recyclable



Le nostre schede tecniche sono costantemente aggiornate.
Questa edizione sostituisce tutte le versioni precedenti delle nostre schede tecniche.
Versione di MAGGIO 2024

